



ELASTEX

WATERPROOF 3-IN-1



KEMASAN
BARU

Hydro-Flex
TECHNOLOGY

- ✓ Tahan cuaca ekstrem
Durability to extreme weather
- ✓ Elastis
Elastic
- ✓ Kedap air
Waterproof
- ✓ Anti-retak
Cracking resistance
- ✓ Anti-jamur
Anti-fungus

3-IN-1

CAT AKHIR
CAT DASAR ANTI-ALKALI
CAT PELAPIS ANTI-BOCOR

BISA
TINTING

LEBIH DARI
2000 WARNA

PERLINDUNGAN
5 TAHUN

ANTI-BOCOR DENGAN
HYDRO-FLEX
TECHNOLOGY

HUBUNGI :  QHOMEMART

08112863773
CHAT ONLY



ELASTEX

WATERPROOF 3-IN-1



* Warna yang tersedia dalam versi readymix.

SOLUSI AMPUH ATASI BOCOR

UNTUK DINDING

Pastikan perbaikan dahulu sumber kebocoran. Kemudian aplikasikan Elastex Waterproof 3-in-1. Untuk pengecatan ulang, gunakan Nippon Alkali-Killer Sealer White sebagai cat dasar.



* Hanya untuk pengecatan ulang.

UNTUK DAK BETON

Gunakan lembaran membran di permukaan beton terlebih dahulu sebelum pengaplikasian Elastex Waterproof 3-in-1 untuk hasil yang maksimal.




Warna-warna ini mendekati warna asli cat yang dapat dihasilkan oleh teknik percetakan modern. Cahaya, bentuk, dan permukaan yang dicat mempengaruhi hasil akhir. * Untuk hasil yang lebih baik pada permukaan seng, gunakan Vinilex 120 Active Primer sebagai primer sebelum penggunaan Elastex.

ANJURAN APLIKASI ELASTEX



Dinding Samping & Eksterior

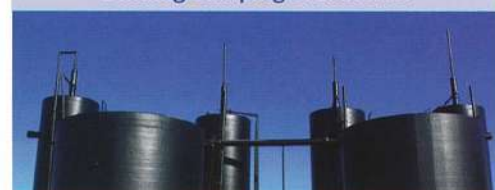

Tangki Air



Dak yang Dilalui Air



Talang & Sambungan



Atap Asbes & Kayu



Atap Beton



Atap Genteng, Seng* & Wuwungan

Tersedia dalam kemasan : 1 Kg, 4 Kg, 20 Kg



Kemasan Lama



Kemasan Baru

Tersedia **ELASTEX** tinting dengan pilihan warna yang lebih banyak.



ELASTEX WATERPROOF 3-IN-1

Elastex Waterproof 3-in-1 adalah cat pelapis anti-bocor berbahan dasar latex elastomerik akrilik yang sangat baik untuk mencegah kebocoran air serta dapat berfungsi sebagai cat dasar anti-alkali yang baik maupun cat akhir yang tahan cuaca. Cat ini memiliki sifat kedap air, elastis, tahan retak, anti-alkali, anti-jamur, daya lekat yang kuat, dan anti-leleh.

Data Aplikasi


Pengenceran : 0-20% air bersih
(tergantung kebutuhan).
Aplikasi : Kuas, rol, atau spray.
Daya Sebar Teoritis : 6-7m²/kg/lapis.
Waktu Pengeringan* : Kering Sentuh : 30 menit.
Kering Keras : 90 menit.
*(Tergantung pada suhu & kelembapan).
Interval pengecatan Selanjutnya : 2-3 jam.

- ✓ Tahan cuaca ekstrem
Tahan terhadap cuaca ekstrem.
- ✓ Elastis
Sangat fleksibel dan elastis.
- ✓ Kedap air
Tahan terhadap air.
- ✓ Anti-retak
Tidak mudah retak.
- ✓ Anti-jamur
Tahan terhadap gangguan jamur.

KEUNGGULAN ELASTEX



Tahan cuaca ekstrem

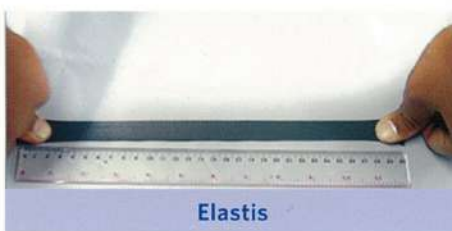

Elastis



Kedap air



Anti-retak



Anti-jamur



Anti-alkali

OTHER PRODUCTS

exterior



NIPPON WEATHERBOND

Cat eksterior premium untuk cuaca ekstrem dengan formulasi Anti-Weather Technology dan Colour Protect. Anti-lumut, anti-jamur, serta tahan lebih dari 5 tahun.

exterior & interior



NIPPON SPOT-LESS

Cat anti-noda yang memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap kotoran dan noda cair sehingga tidak menempel di dinding. Bisa untuk eksterior dan tidak berbau.



NIPPON VINILEX

Cat tembok No. 1 dan terlaris di Indonesia. Tahan cuci dan disikat lebih dari 1.200 kali. Warna tahan lama. Bisa untuk interior dan eksterior.

spray paint



PYLOX

Cat semprot legendaris dengan ratusan pilihan warna yang tahan lama dan hasil akhir yang mengkilap.



HUBUNGI:



QHOMEMART

JL. RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

f qhomemart t qhomemart i qhomemart y qhomemart

WWW.QHOMEMART.COM