

INSTANT GAS WATER HEATER SERIES



MODEL: JSD10-5DL/N



MODEL: PB53-E1 L/N

• Low Water Pressure Start Up

Pemanas dapat menyala meski kondisi tekanan air di rumah rendah (min. 0.15 bar), sehingga tidak membutuhkan tambahan pompa air untuk menyalakan pemanas.

• Warm Water Function

Dapat menghasilkan air dengan temperatur hangat, sehingga dapat langsung digunakan tanpa menggunakan mixing valve panas & dingin.

• All Copper Heat Exchanger

Berbahan full tembaga, efisiensi pemanasan hingga 88%, menyerap panas lebih baik dan merata, sehingga dapat menghemat penggunaan gas.

• Temperature LCD Display

Penunjuk temperatur digital memudahkan pengaturan suhu secara akurat.

• LPG & NG Model

Terdapat dua varian tipe gas LPG dan NG, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

OTHER FEATURES:



Flame Out Safety



Flue Jam & Wind Proof



Over Temperature Safety



Anti Dry-Fire



Double Gas Magnetic Valve



Flue Exhaust



All Copper Heat Exchanger

• High Flow Rate

Kapasitas flow rate besar hingga 24Lt/min.

• Intelligent Controller

Dengan build-in panel kontrol digital memudahkan melakukan pengaturan temperatur dan error diagnostic.

• Stainless Steel Heat Exchanger

Heat Exchanger berbahan Stainless Steel, lebih tahan lama terhadap kondisi air kurang baik.

OTHER FEATURES:



Build-In Circulation Pump



Heavy Duty Up To 53 KW



High Efficiency Up To 93%




Forced Exhaust Fan



2 Loop Heat Exchanger



Gas Automatic Combustion

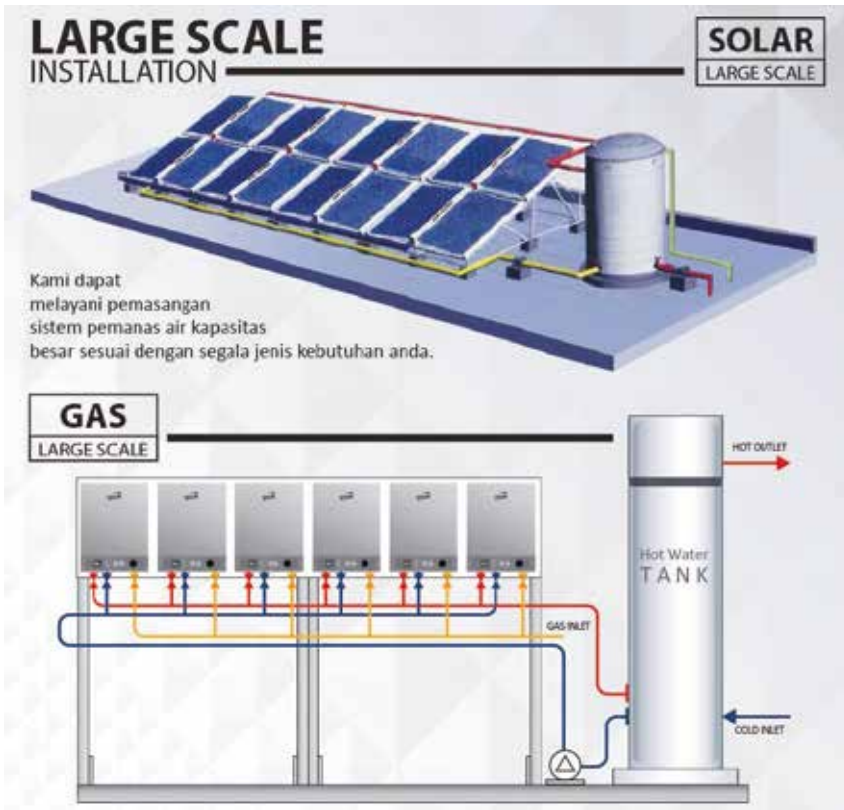

ELECTRIC WATER HEATER

Model	D30 - 08 HV	D50 - 20 HV	D100 - 20 HV	D10 - 02 YA	D15 - 02 YA	D15 - 02 YB	D30 - 05 YB
Capacity (L)	30 L	50 L	100 L	10 L	15 L	15 L	30 L
Selectable Power (W)	Select 300 - 500 - 800	Select 800 - 1200 - 2000		200		250	500
Rated Pressure	0.75 Mpa	0.75 Mpa	0.75 Mpa	0.75 Mpa	0.75 Mpa	0.75 Mpa	0.75 Mpa
Waterproof Grade		IPX4		IPX4		IPX4	
Maximum Temperature	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C	75°C
Net Weight (Kg)	15	20	30.5	7.5	10	10	11.6
Net Dimension (mm)	Ø365 x 675	Ø365 x 937	Ø460 x 910	360 x 360 x 288	396 x 396 x 306	395 x 395 x 344	445 x 445 x 389

GAS WATER HEATER

Model	JSD10 - 5DL	JSD10 - 5DN	JSD10 - 5EL	PB53 - E1L	PB53 - E1N
Heating Capacity	10 KW	10 KW	10 KW	53 KW	53 KW
Rated Flow Rate (T 25°C)	5L / minute	5L / minute	5L / minute	24L / minute	24L / minute
Power Input	Battery 2 x 15V	Battery 2 x 15V	Battery 2 x 15V	50 Hz / 220V	50 Hz / 220V
Gas Type/ Pressure	LPG / 2800 Pa	NG / 2000 Pa	LPG / 2800 Pa	LPG / 2800 Pa	NG / 2000 Pa
Max. Temperature	75°C	75°C	75°C	80°C	80°C
Min. Water Pressure	0.01 Mpa	0.01 Mpa	0.01 Mpa	0.05 Mpa	0.05 Mpa
Net Weight (Kg)	6	6	5	60	60
Connection (In/Out/Gas)	G 1/2" , 1/2" , 1/2"	G 1/2" , 1/2" , 1/2"	G 1/2" , 1/2" , 1/2"	G1" , 3/4" , 3/4"	G1" , 3/4" , 3/4"
Net Dimension (mm)	480 x 310 x 120	480 x 310 x 120	490 x 310 x 120	740 x 580 x 335	740 x 580 x 335

SOLAR WATER HEATER

Model	PSH-80-CP2	PSH-150-CP2	PSH-300-CP2	PSH-100-ECO3	PSH-200-ECO3	PSH-300-ECO3
System	Presurised Compact Indirect System			Presurised Compact Indirect System		
Capacity (L)	80L	150L	300L	100 L	200 L	300 L
Inner Tank	Stainless Steel 316			Stainless Steel 304		
Working Pressure	0.6 MPa			0.6 MPa		
Number of Tubes	10 tubes w/ heat pipe	18 tubes w/ heat pipe	36 tubes w/ heat pipe	8 tubes w/ heat pipe	16 tubes w/ heat pipe	24 tubes w/ heat pipe
Auxiliary Heater Element	0.8 KW	1.5 KW	1.5 KW	0.8 KW	1.5 KW	1.5 KW
Insulation	High Density PU Foam			High Density PU Foam		
Apperture Area (m²)	1.1	2.3	4.6	0.8	1.7	3
Net Weight (Kg)	35	58	104	34	54	78
Grid Dimension (mm)	800 x 1875 x 1555	1418 x 1875 x 1555	2836 x 1875 x 1555	930 x 1875 x 1390	1545 x 1875 x 1390	2155 x 1875 x 1390

Sertifikasi Mutu:



HUBUNGI:



JL.RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)
f qhomemart t qhomemart @ qhomemart qhomemart


WWW.QHOMEMART.COM



Hot Water System



SOLUSI LENGKAP PEMANAS AIR ANDA

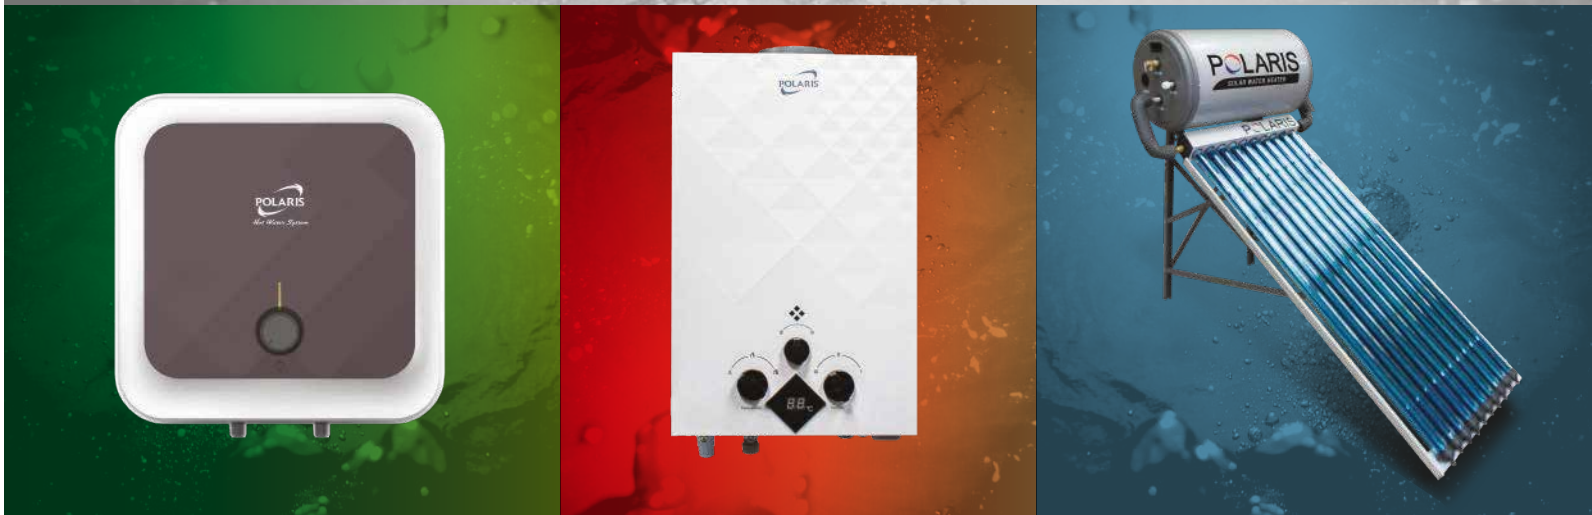

GERMAN Technology

HUBUNGI : QHOMEMART

08112863773
CHAT ONLY

HUBUNGI : QHOMEMART

08112863773
CHAT ONLY

SOLAR | ELECTRIC | INSTANT GAS

SOLAR WATER HEATER SERIES

MODEL: CP2


Polaris Solar Water Heater hadir sebagai solusi pemanas air anda memberikan keamanan, kenyamanan dan hemat biaya.

LEBIH PANAS

- **LOW Heat Loss Vacuum Tube Technology**
Radiasi Panas Matahari terserap, tidak mudah untuk teremisi keluar.


PERFORMA TANGGUH

- **Stainless Steel Tank Tahan Karat**
Tangki berbahan Stainless Steel SUS 316 yang tebal, sehingga memiliki masa pakai yang lama dan tahan karat.
- **Sistem Pemanasan Manifold**
Cara kerja : Pemanasan air melalui manifold membuat proses pemanasan lebih efisien dan tangki lebih tahan kebocoran.



MEMBERIKAN KENYAMANAN

- **Pressurized Tank Indirect Heating**
Menggunakan Heat Pipe sebagai medium pemindah panas sehingga tekanan air panas yang keluar menjadi maksimal, melalui tangki air yang bertekanan.

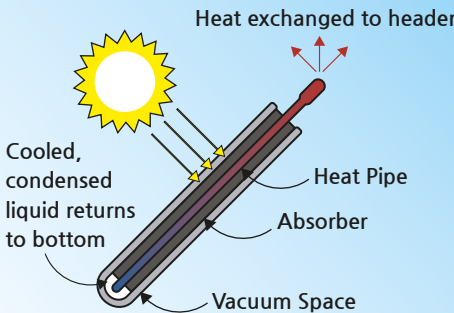


CAPACITY (L): 80 | 150 | 300

SOLAR CONTROLLER OPTIONAL

Memanfaatkan energi matahari yang terbarukan, tidak berdampak pada kerusakan lingkungan, lebih efisien dan dapat di andalkan.

- **High Efficiency Vacuum Tube**
Collector Vacuum Tube memiliki tingkat stagnansi temperature hingga >200°C.
- **Durable Stainless Steel Tank**
Tangki pemanas Stainless Steel dengan tekanan tinggi hingga 6 Bar dan tahan karat.
- **Pressurized Indirect Heating**
Cara kerja : Proses pemanasan air melalui heat pipe akan secara langsung di transfer ke air di dalam tangki pemanas air bertekanan.

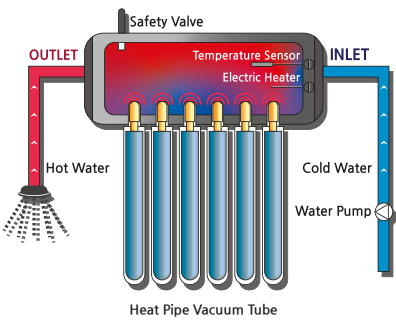

MODEL: ECO 3

CAPACITY (L): 100 | 200 | 300
SOLAR CONTROLLER OPTIONAL

ELECTRIC WATER HEATER SERIES

Polaris menghadirkan Electric Water Heater tipe HV dengan fitur yang mengedepankan flexibilitas dan kemudahan pemasangan

HEMAT ENERGI


- **3 Step Power Select:**
Memudahkan pengguna untuk mengatur penggunaan daya yang lebih hemat (mulai dari 300 Watt).

MEMBERIKAN KENYAMANAN

- **Vertical Horizontal Installation:**
Pemasangan dapat mengikuti kebutuhan tiap kondisi kamar mandi, horizontal atau vertical, pada dinding kamar mandi.
- **Titanium Blue Enamel Tank:**
Tangki berlapis **Titanium Blue Enamel** yang kuat terhadap karat dan kebocoran untuk waktu yang lama.

FITUR – FITUR KEAMANAN

- **Dry-Heater Element:**
Elemen pemanas kering tidak bersentuhan langsung dengan air, lebih aman dan tahan lama terhadap potensi korosi yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kebocoran listrik.

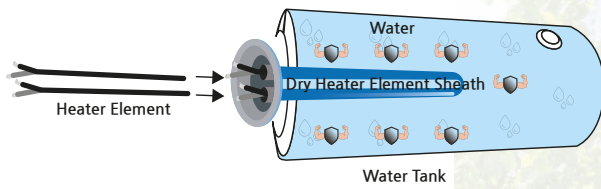


- **ELCB:**
Dilengkapi dengan ELCB yang segera memutus arus listrik bilamana terjadi konslet pada pemanas air.
- **Temperature Safety Cut-Off:**
Perlindungan ganda untuk mencegah terjadinya pemanasan terlampau tinggi yang membahayakan pengguna.


OTHER FEATURES:

- **Anti Dry - Fire**
- **Pressure Safety Valve**
- **High Efficiency Insulation**
- **High Precision Thermostat**
- **High Working Pressure**
- **Temperature Gauge**
- **Anti Rust Magnesium Anode**
- **Whirl Flow Inlet Pipe**

MODEL: HV

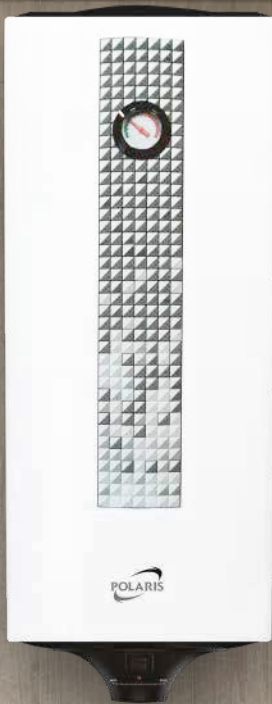

CAPACITY (L): 30 | 50 | 100

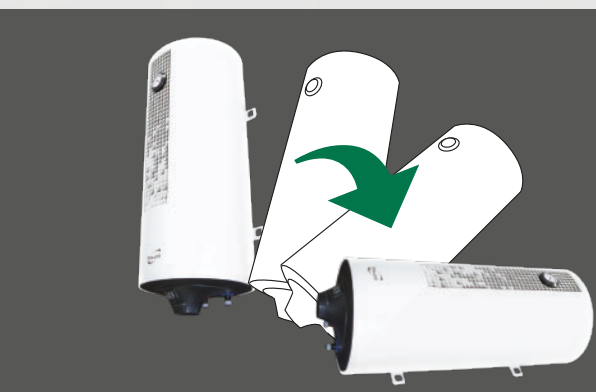

Fleksibilitas pemasangan secara Vertical atau Horizontal.

ELECTRIC WATER HEATER SERIES

MODEL: YB

- **Low Power 250watt**
Hanya menggunakan daya 250 watt, dapat menghemat penggunaan energi listrik.

- **Blue Titanium Enamel Tank**
Tangki tahan lama berkat dilapisi **Titanium Blue Enamel** yang melindungi terhadap kondisi air berkarat.

- **Compact Elegant Design**
Dengan design yang compact dan elegant, cocok untuk di tempatkan di berbagai kondisi kamar mandi.

- **Long Lasting Incoloy Heater Element**
Element pemanas high efficiency yang berbahan incoloy memiliki performa pemanasan tinggi, efisien dan lebih tahan terhadap kualitas air yang kurang baik.



CAPACITY (L): 15 | 30



OTHER FEATURES:

- **Anti Dry - Fire**
- **Pressure Safety Valve**
- **High Efficiency Insulation**
- **High Working Pressure**
- **High Precision Thermostat**
- **Anti Rust Magnesium Anode**
- **Whirl Flow Inlet Pipe**

MODEL: YA



CAPACITY (L): 10 | 15



OTHER FEATURES:

- **Anti Dry - Fire**
- **Pressure Safety Valve**
- **High Efficiency Insulation**
- **High Working Pressure**
- **High Precision Thermostat**
- **Anti Rust Magnesium Anode**
- **Whirl Flow Inlet Pipe**

HUBUNGI :

08112863773
CHAT ONLY

HUBUNGI :

08112863773
CHAT ONLY

HUBUNGI :

08112863773
CHAT ONLY