


UPOX[®]

Cat dua komponen yang dibuat dari bahan epoxy yang diformulasikan untuk pengecatan di atas beton, baja dan kayu.



Blue Tile
105 - 0404

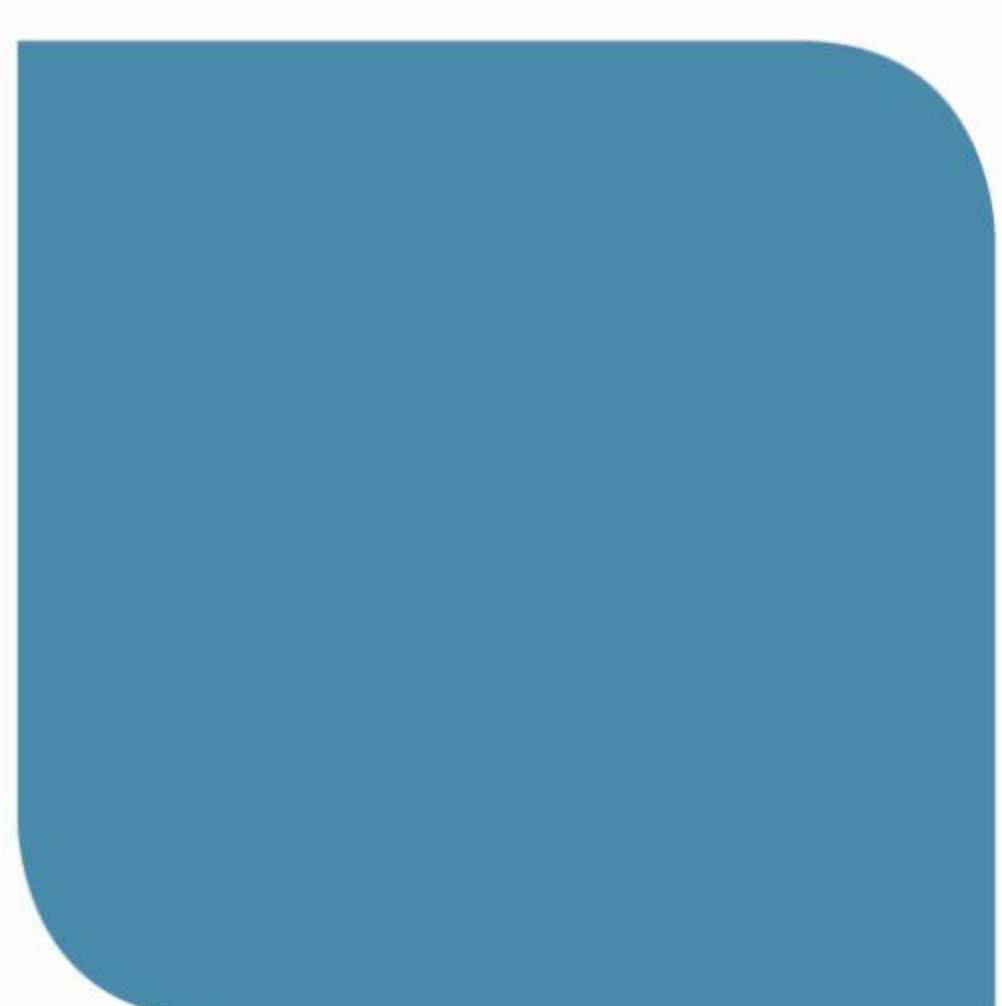


Alabaster
105 - 0104



Eggshell Green
105 - 5342



Tern Grey
105 - 4660

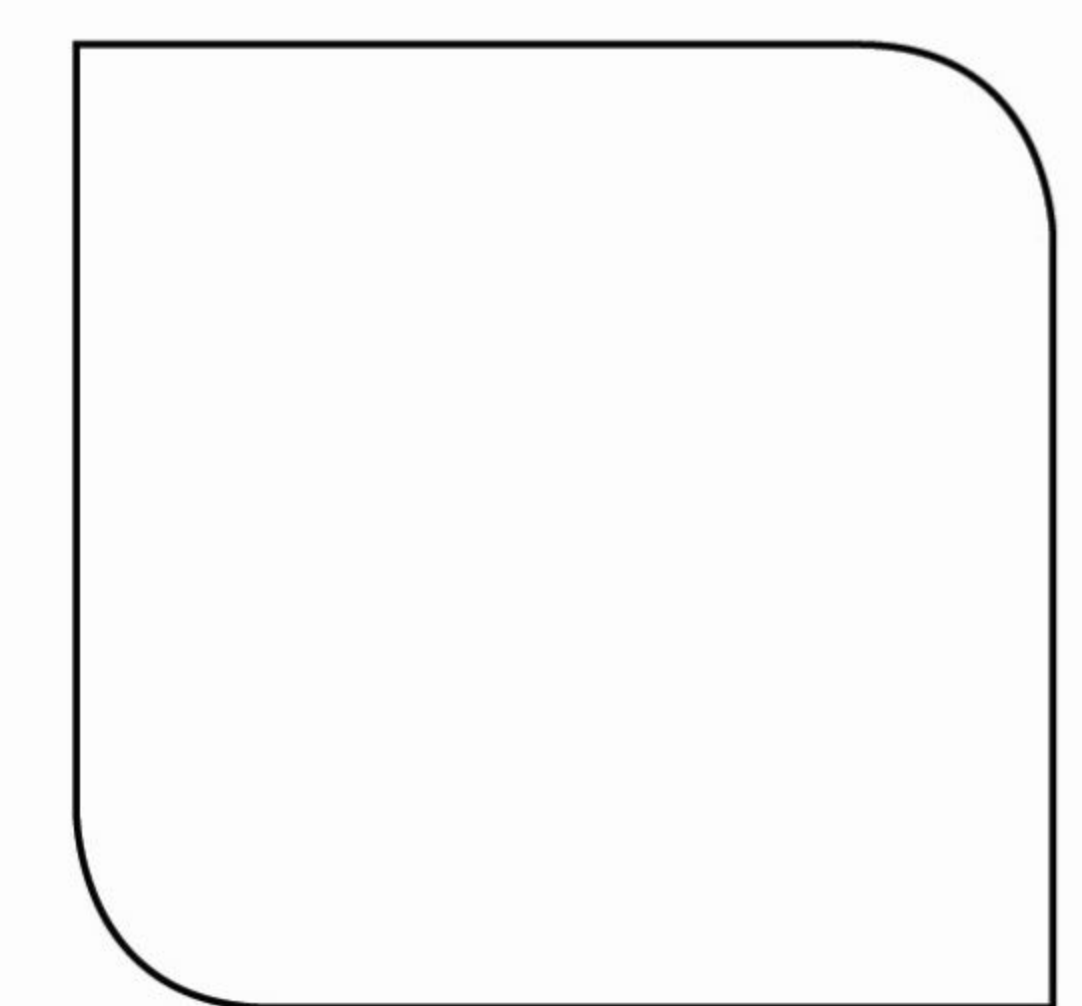

White
105 - 0001



Sky Blue
105 - 5476



Canary Yellow
105 - 3562



Green Tile
105 - 0315



Grey Green
105 - 1627



Black
105 - 0020



Medium Blue
105 - 4452




Signal Red
105 - 4292



Signal Green
105 - 5343




Cloud Grey
105 - 4659

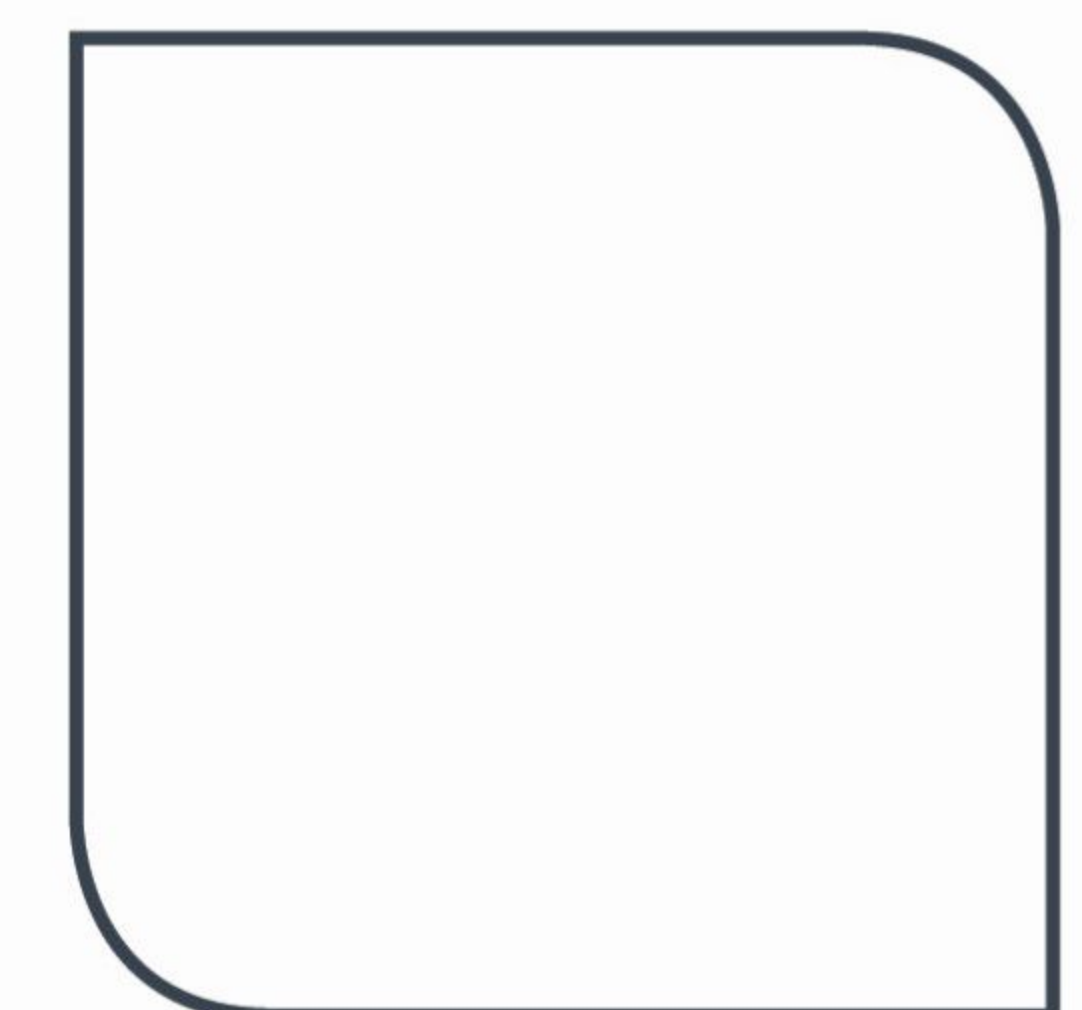

Clear
105 - 0099

Warna dalam kartu warna ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli cat, sejauh teknik percetakan modern memungkinkan.

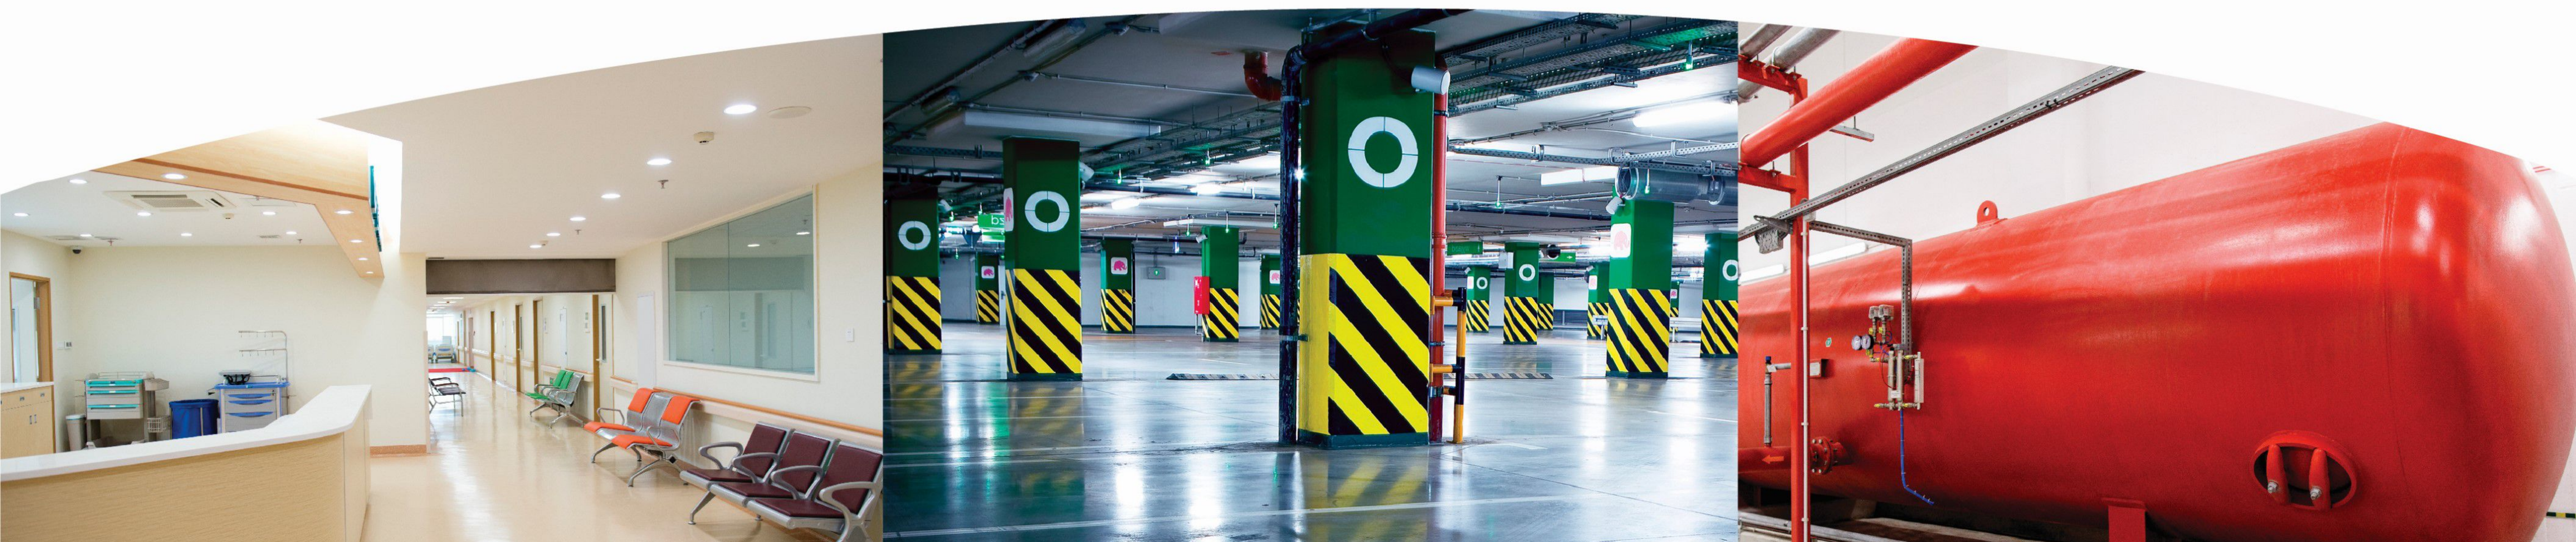

UPOX adalah cat dua komponen yang dibuat dari bahan epoxy, dengan daya lekat yang sangat baik. UPOX dapat diaplikasikan di atas beton, baja dan kayu, serta memberikan tampilan akhir yang mengkilap.

Data Teknis

Daya sebar	10-12m ² /liter
Waktu kering	kering sentuh 2 jam, kering sempurna 24 jam
Kemasan	0,6 liter Base dan 0,3 liter Hardener
Umur campuran	8 jam (cat yang sudah dicampur harus digunakan sebelum 8 jam)

Cara Aplikasi

- Pastikan bahwa permukaan yang akan dicat sudah bersih dan kering.
- Campurkan UPOX Base dan Hardener dengan perbandingan volume 2:1, dan aduk hingga rata.
- Khusus untuk aplikasi semprot/spray, encerkan dengan thinner epoxy sesuai tingkat kekentalan yang dibutuhkan.
- Gunakan sarung tangan, masker, dan kaca mata pelindung sewaktu pengecatan.
- Jika pengecatan dilakukan di dalam ruangan, pastikan ruangan tersebut memiliki sirkulasi udara yang cukup.

Cara Penyimpanan

- Pastikan kemasan tertutup dengan baik dan rapat.
- Simpan di tempat yang kering, sejuk, dan jauh dari temperatur yang ekstrim.
- Cat yang sudah dicampur sebaiknya digunakan hingga habis, jangan disimpan.

HUBUNGI:



JL.RAYA JANTI NO.96 YOGYAKARTA
(0274) 493 22 88 , 08112863773 (CHAT ONLY)

f qhomemart t qhomemart i qhomemart y qhomemart

WWW.QHOMEMART.COM