

mowilex®
PREMIUM PAINTS

EXTERIOR

COLOUR CARD

HUBUNGI :  **QHOMEMART**

08112863773
CHAT ONLY

The Springs Club, Tangerang
Developer : Summarecon Agung



WEATHERCOAT

Premium Exterior Paint

Warna tembok luar akan menciptakan persepsi tertentu dari suatu bangunan. Pengaplikasian cat dengan hasil akhir sentuhan warna yang senantiasa cemerlang dari waktu ke waktu akan menambah kesan positif bagi siapapun yang melihatnya. Mowilex Weathercoat mampu menciptakan bangunan berkesan premium dengan sentuhan hasil warna yang cemerlang dan tahan lama terhadap segala kondisi cuaca.

Mowilex Weathercoat merupakan cat tembok eksterior, tersedia dalam berbagai macam pilihan warna yang dibuat dengan menggunakan formulasi bahan khusus bermutu tinggi dan berbahan dasar 100% acrylic untuk memberikan perlindungan dan keindahan warna yang dapat bertahan lama.




HUBUNGI :  **QHOMEMART**

08112863773
CHAT ONLY



W-1502
Prime White



W-1507
Light Blush



W-0358
Wild Rose



W-0956
Mutiara



W-0365
Rose Blush



W-0353
Brick Red



W-0389
Anthurium Red



W-0387
Red Earth



W-0388
Bright Red



W-0386
Sarsi

WEATHERCOAT **W-0387**
RED EARTH

Hyarta Residence, Yogyakarta
Developer : Copylas Indonesia



W-1504
Honeywhite



W-0526
Lily White



W-0423
Sunset Yellow



W-0418
Gladsome



W-0419
Summerset



W-0339
Orange Dream



W-0415
Buttercup



W-0422
Gobi Sands



W-0416
Sun glow



W-0417
Clarion

WEATHERCOAT **W-0418**
GLADSOME YELLOW

Citraland Celebes, Makassar
Developer : Ciputra Development



WEATHERCOAT W-1521
SUMMER BREEZE **BROWN**

Lancewood Nava Park, Tangerang
Developer : Sinarmas Land & Hongkong Land

W-1505 Silver White	W-1503 Pretty White	W-1519 Lotus	W-1521 Summer Breeze	W-0525 Wooden Oak	W-0527 Milk Tea	Mowilex 9A-384 Tarnago Yellow
W-1518 Morning Dew	W-0636 Mayang	W-0528 Prestige Brown	W-0524 Caramel	W-0556 Rattan	W-0553 Marche Brown	W-0554 Toffee Macchiato



WEATHERCOAT W-1506
BOARDWALK GREY

Goldfinch, Tangerang
Developer : Summarecon Agung



W-1506
Boardwalk



W-0955
Kuta



W-0959
Lakestone



W-0952
Cashmere Grey



W-0957
Mega



W-0982
Cool Grey



W-0983
Warm Grey



W-0985
Calm Grey



W-0981
Marble Grey



W-0960
Ubud



W-0958
Candi



W-0987
Opaque Grey



W-0953
Coal Grey



W-0954
Armour Grey


HUBUNGI :  QHOMEMART

08112863773
CHAT ONLY




WEATHERCOAT W-1425
LIGHT WAVE **BLUE**

Bandoeng Tempo Doeloe, Bandung
Developer : Belaputera Intiland

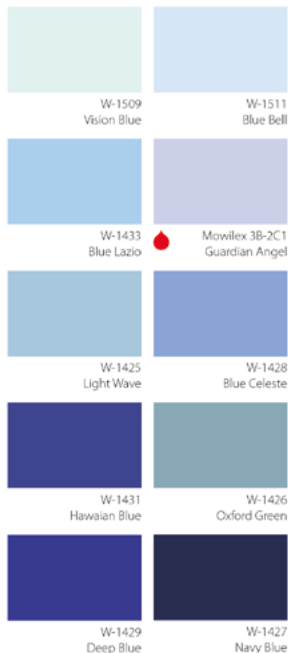

WEATHERCOAT W-1053
LIME RUSH **GREEN**

Serenita Hills, Jakarta
Developer : Intiland Development

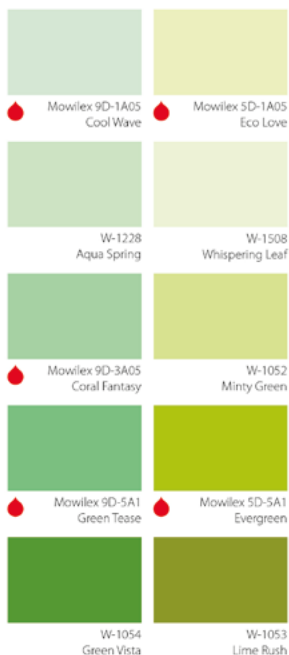

KALKULATOR CAT

Rumus Perhitungan Cat :

$$\frac{(\text{Luas Bidang} - \text{Luas Jendela} - \text{Luas Pintu})}{\text{Daya Sebar Teoritis}} \times \text{Jumlah Lapisan Pengecatan}$$

Daya Sebar Teoritis : 14m²/liter

Jumlah Lapisan : 2 lapis

Standar Luas Jendela : 1m²

Standar Luas Pintu : 2m²

Contoh :

Jumlah cat yang dibutuhkan untuk ruangan disamping adalah

Luas Bidang :

$$(4\text{m} \times 3\text{m}) \times 2 \text{ sisi} + (5\text{m} \times 3\text{m}) \times 2 \text{ sisi} + (4\text{m} \times 5\text{m}) = 74\text{m}^2$$

Luas Jendela :

$$1\text{m}^2 \times 2 \text{ jendela} = 2\text{m}^2$$


Luas Pintu :

$$2\text{m}^2 \times 1 \text{ pintu} = 2\text{m}^2$$

$$\frac{(74\text{m}^2 - 2\text{m}^2 - 2\text{m}^2)}{14\text{m}^2/\text{liter}} \times 2 \text{ Lapis} = 10 \text{ liter}$$



4 kaleng @ 2,5 liter

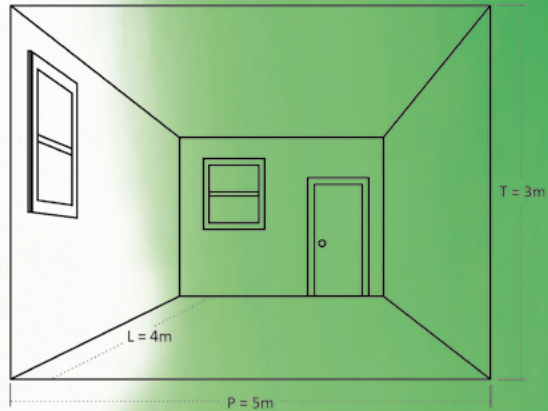

TIPS PENGECATAN

Pengecatan Tembok Lama

1. Bila daya rekat lapisan cat lama masih baik, bersihkan dari kotoran, debu, minyak dan garam.
2. Bila lapisan cat lama telah terkelupas, sebaiknya dikerok sampai ke dasar cat. Lalu amplas permukaan sampai halus.
3. Disarankan untuk membas permukaan tembok dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran, debu, minyak, dan garam yang ada di permukaan tembok, kemudian dibiarkan kering secara normal sampai kadar air mencapai 14 - 18% dan kadar alkali dibawah pH 9.
4. Setelah permukaan kering, beri 1 lapis **MOWILEX WALL SEALER** sebelum dilapisi dengan cat akhir **MOWILEX WEATHERCOAT**.

Pengecatan Tembok Baru

1. Permukaan harus sudah kering sempurna, kadar air telah mencapai 14 - 18% dan kadar alkali dibawah pH 9.
2. Bersihkan dari kotoran, debu, minyak dan garam alkali yang melekat pada permukaan yang akan dicat.
3. Untuk hasil yang sempurna sebaiknya permukaan diberi 1 lapis **MOWILEX UNDERCOAT TEMBOK** sebelum dilapisi dengan cat akhir **MOWILEX WEATHERCOAT**.



mowilex®

PREMIUM PAINTS



Longer
Durability



Low
VOC



Water
Based



Wide
Coverage



No Lead
No Mercury

HUBUNGI: